

Kurzanleitung Einstellungen

Etikettendrucker Brother QL 560 und QL 570 mit Endlospapier

Installation der Treibersoftware

Vor dem Einschalten des Etikettendruckers die Treiber-CD des Brother QL 560 oder QL 570 vollständig auf dem Computer installieren (folgen Sie den Anweisungen der Software)!

Einrichtung in der Apo-Ident Software

Klicken Sie in der Menüleiste der Apo-Ident Software auf den Button **<Einstellungen>**.

Wählen Sie nun Ihren Drucker aus der Liste **<Standard-Etikettendrucker>** aus und klicken Sie **anschließend** auf das **<Werkzeugsymbol>** rechts neben der Liste.

Ändern Sie im sich öffnenden Dialogfenster folgende Einstellungen:

- Format: Normalformat
- Bandbreite: 62 mm
- Länge: 35 mm
- Ausrichtung: Hochformat

Bestätigen Sie mit **<OK>**.




Sie befinden sich nun wieder in den Einstellungen der Apo-Ident Software. Ändern Sie hier noch folgende Angaben:

- Seitengröße: 62 mm
- Orientierung: Um 0° gedreht

Erweiterte Layout-Einstellungen:

- Etikettenbreite / mm: 62 mm
- Etikettenhöhe / mm: 35 mm

Bestätigen Sie mit **<Speichern und Schließen>**.

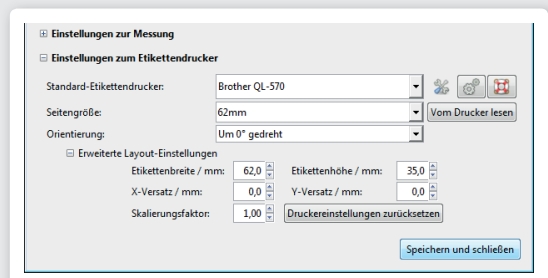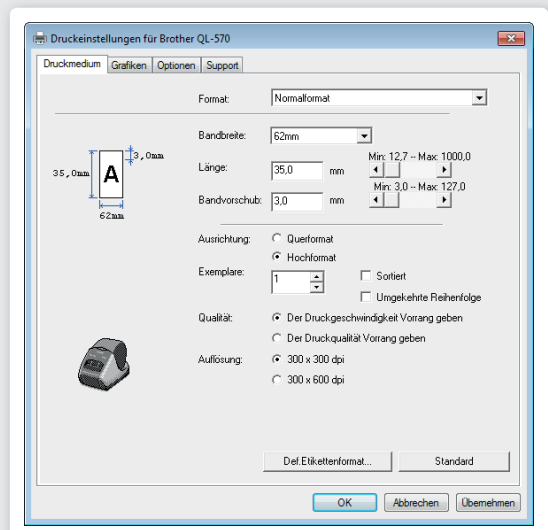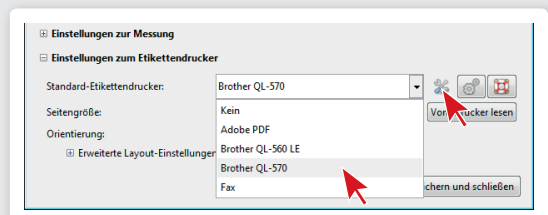

Bei Fragen können Sie uns gern kontaktieren: